


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NVR-7800R/128-S



TRASSIR NVR-7800R/128-S – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Позволяет организовать АРМ оператора с возможностью подключения до 6-ти мониторов. Запись, воспроизведение до 128-ми каналов IP-видеокамер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U.

Описание задней панели видеорегистратора¹

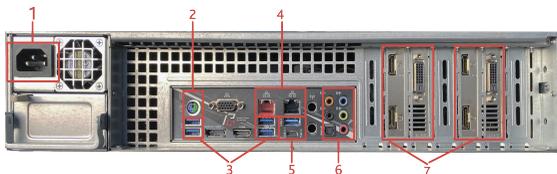

1. Разъемы питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
5. Блок разъемов USB 3.1
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъемы для подключения мониторов

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1шт.
- Клавиатура (PS/2) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель питания 2шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 128 IP-каналов	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
USB интерфейс	4 USB 3.0 (Type A), 1USB 3.1 (Type A), 1USB 3.1 (Type C) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	
Вес НЕТТО / БРУТТО², кг	25/27	
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	678 x 876 x 290 / 437 x 647 x 89	
		Запись
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³)	
Суммарный поток	720 Мбит/с	
Скорость воспроизведения	-32x - 32x	
		Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)	
Формат аудиоожатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2	
Количество видеовыходов⁴	2x DisplayPort 2x HDMI 2x DVI-D	
Максимальное разрешение вывода	FullHD	
Аудиовход/выход	1 / 1	
		Сеть
Сетевой интерфейс	1xEthernet 10/100/1000/2500 Мбит/с 1xEthernet 10/100/1000 Мбит/с	
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	
		Архив
HDD	До 8 жёстких дисков	
		Питание
Напряжение питания	220В	
Потребляемая предельная мощность	500Вт	
		Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервере	
Поддержка SSL-шифрования	Есть	

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 6 мониторов.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru